

SCUDO

TRANSPORT DE PERSONNES



COMBI

- ABS + EBD
- Airbag Fiat® conducteur
- Climatisation manuelle
- Enjoliveurs de roue
- Plafonnier compartiment passager
- Portes latérales coulissantes
- Portes arrière vitrées dégivrantes avec essuie-glace
- Revêtement pavillon
- Roue de secours en tôle
- Vitres coulissantes sur 2^e rangée
- Verrouillage centralisé à distance

CARACTÉRISTIQUES

- **Version courte ou longue**
- **2 motorisations :**
130 et 165 Diesel MultiJet
- **Jusqu'à 770 litres de volume de coffre**
- **8 ou 9 personnes**
- **2 niveaux de finition**

PANORAMA (version Combi+)

- Airbag Fiat® Passager
- Autoradio CD MP3 + port USB
- Bluetooth®
- Capteurs de pluie et luminosité
- Climatisation automatique avant et arrière
- Commandes au volant
- ESP + ASR
- Hayon arrière vitré dégivrant avec essuie-glace
- Jantes alliage 16"*
- Pack Intégral et peinture métallisée
- Projecteurs antibrouillard avant
- Radars de recul
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Siège conducteur et passager avec accoudoir
- Siège conducteur à réglage lombaire

* Sur motorisation 165 ch uniquement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Motorisations | 2.0 MultiJet 130 | 2.0 MultiJet 165 |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Puissance fiscale (CV) | 8 | 10 |
| Cylindrée (cm³) | 1 997 | |
| Alimentation | Injection Directe MultiJet "Common Rail" | |
| Puissance maxi CE : kW (ch) à tr/mn | 94 (128) / 4000 | 120 (163) / 3750 |
| Couple maxi CE : Nm (mkg) à tr/mn | 320 (32,6) / 2000 | 340 (34,7) / 2000 |
| Freins AV | D 304 autoventilés | |
| Freins AR | D 290 | |
| Pneumatiques | 215 / 60 R 16 | |
| Direction | À crémaillère assistée électrohydraulique | |
| Diamètre de braquage (m) | Court : 12,2 / Long : 12,6 | |

PERFORMANCES & CONSOMMATIONS

| | | |
|--|-----|-----|
| Vitesse maxi sur circuit (km/h) | 170 | 170 |
| Consommation mixte (l/100 km) | 7,0 | 7,0 |
| Émissions CO ₂ mixte (g/km) | 183 | 183 |
| Capacité du réservoir (litres) | 80 | |

POIDS

Combi - Panorama


| | | |
|--|-------------|--|
| Poids véhicule à vide (kg) | 1887 à 1954 | |
| Charge utile avec conducteur (kg) | 851 à 872 | |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2759 à 2805 | |
| Poids maximum remorquable freiné (kg) ^(*) | 2000 | |

DIMENSIONS

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| Coffre sous cache bagages (L) | 327 (C) - 770 (L) | |
| Empattement (mm) | 3000 (C) - 3122 (L) | |
| Longueur (mm) | 4805 (C) - 5135 (L) | |
| Largeur (mm) | 1895 | |
| Hauteur maximale à vide (mm) | 1942 / 1894** | |
| Largeur x hauteur porte AR (mm) | 1237 x 1272 | |
| Largeur x hauteur porte latérale (mm) | 924 x 1293 | |
| Seuil de chargement (mm) | 562 / 440 à 490** | |

(*) Dans la limite du PTR - ** Avec suspensions pneumatiques.

EMPATTEMENT COURT (MM)

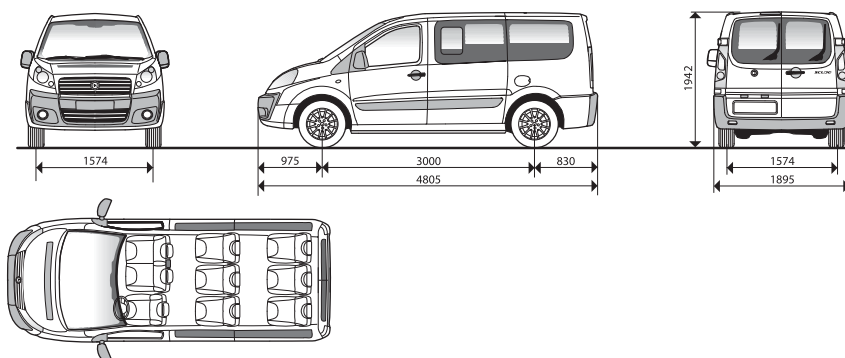

EMPATTEMENT LONG (MM)

